

Datenblatt

Art. 5011

Farben: Pantone-Farben

Schriften: Die minimale, noch lesbare Schriftgröße beträgt bei
Positivschriften 6 pt und bei Negativschriften 8 pt.

Bitte wandeln Sie alle Schriften in Zeichenwege um.


Beschnitt: 3 mm, Abstand zum Rand mind. 3 mm

Linienstärken: mindestens 0,5 pt / 0,2 mm

Bildauflösung: mind. 300 dpi / Logos möglichst in Form von Vektordaten

Formate: .ai, .eps, .pdf, .tif, .jpg

-> Bitte beachten Sie: Sollten keine Farbwerte angegeben werden, werden die in der Datei
enthaltenen Farbwerte übernommen.

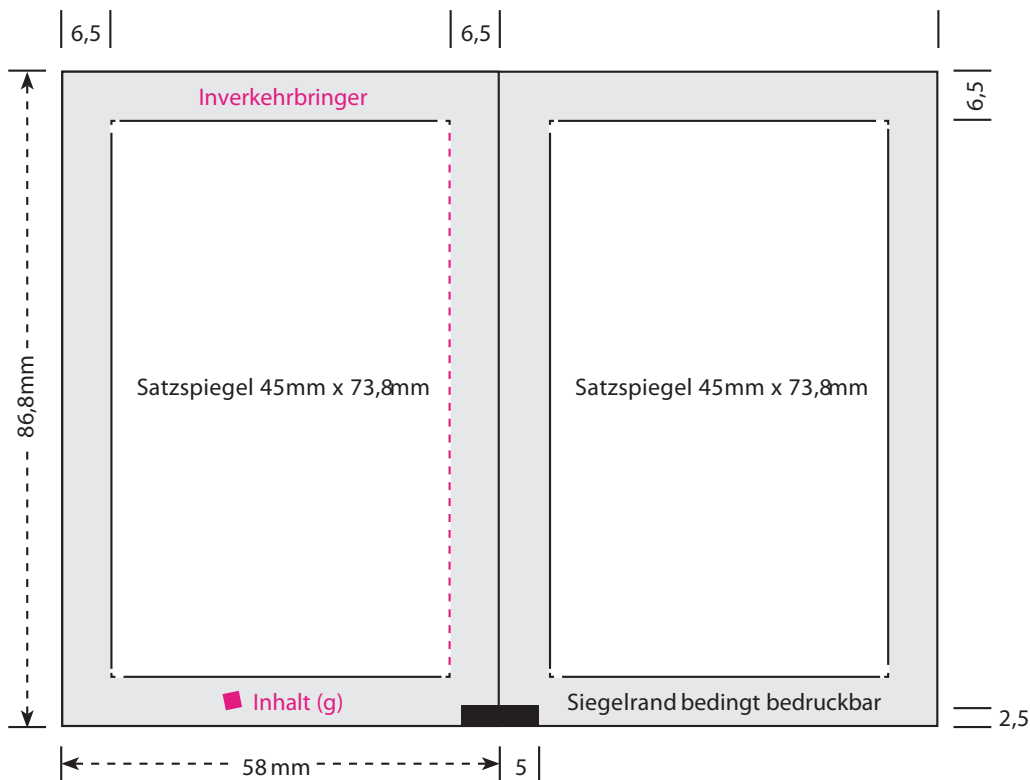

**Inverkehrbringer und Inhaltsangaben sind Pflichttexte.
Diese werden in einer Logofarbe mitgedruckt.**

**Bitte legen Sie die Pflichttexte entsprechend den Angaben auf der
Standskizze an.**

■ Siegelrand (bedingt bedruckbar)

□ Satzspiegel

Aus produktionstechnischen Gründen
empfehlen wir einen unbedruckten
Siegelrand.